| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | **CBB65-250R606** | | Revision | |
| Customer P/N | | | Revision | |
| Capacitance | **60** | uF. | Tolerance | **5.0%** |
| Voltage | **250** | VAC | | |
| Dielectric | **Metallized Polypropylene** | | | |
| Terminal Type | **.250" Quad-Spade Quick Connect Terminals** | | | |
| Operating Temperature | **-40** °C.- | **85** ºC. | | |
| Dissipation Factor | **0.001** | maximum @ 60 Hz. | | |

# MOTOR Capacitors, Inc.


**Motor Capacitors, Inc.**
**335 Beinoris Drive**
**Wood Dale, Illinois 60191**
**773-774-6666 (Phone) | 773-774-6690 (Fax)**
www.capacitorindustries.com
info@capacitorindustries.com


| | Dimension | Tolerance |
|---|---|---|
| Diameter (D) Case/Cover | **2.17/2.27** | **0.06** |
| Case Height (H) | **2.97** | **0.06** |
| Terminal Height (K) | **0.56** | **ref.** |
| Terminal-Terminal (M) | **0.81** | **ref.** |
| Insulating Cup (dia.) | **0.74** | |

*Dimensions in inches*

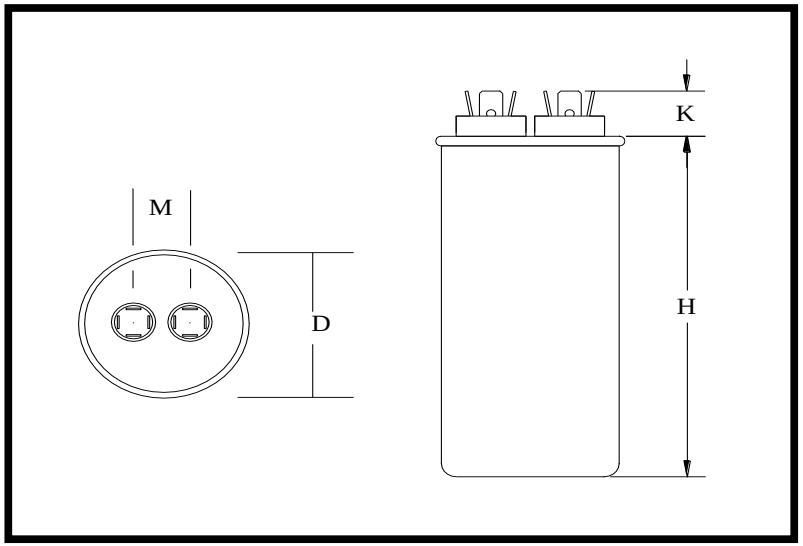


Stamping

**Wuxi - Motor Cap**
**CBB65-250R606**
**60uF 5% 250 VAC**
**-40 - +85 C. 50/60 Hz.**

**Protected 10,000 AFC**

**Non PCB** **ЯU** **cЯU** **Date Code** **RoHS**

Approval : *J.D. Aldana*

Date : **February 24, 2004**