| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | **CBB65-370R0580-M1** | | Revision | |
| Customer P/N | **651404** | | Revision | |
| Capacitance | **80 + 5** | uF. | Tolerance | **5%** |
| Voltage | **370** | VAC | | |
| Dielectric | **Metallized Polypropylene** | | | |
| Terminal Type | **.250" Quad-Spade Quick Connect Terminals** | | | |
| Operating Temperature | **-25** oC.- | **85** ºC. | | |
| Dissipation Factor | **0.001** | maximum @ 60 Hz. | | |

# MOTOR Capacitors, Inc.


**Motor Capacitors, Inc.**
**335 Beinoris Drive**
**Wood Dale, Illinois 60191**
**773-774-6666 (Phone) | 773-774-6690 (Fax)**
www.capacitorindustries.com
info@capacitorindustries.com


| | Dimension | Tolerance |
|---|---|---|
| Case Diameter (D) | **2.50** | **0.06** |
| Case Height (H) | **5.75** | **0.06** |
| Terminal Height (K) | **0.56** | **ref.** |
| Terminal-Terminal (M) | **0.81** | **ref.** |
| Insulating Cup (dia.) | **0.74** | |

*Dimensions in inches*

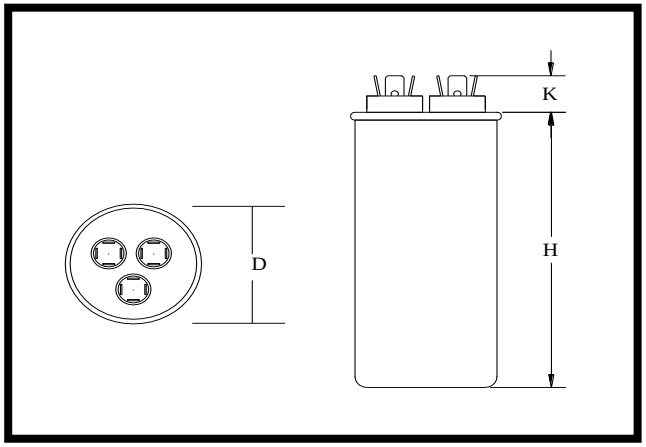


Stamping

**Wuxi - Motor Cap**
**CBB65-370R0580-M1**
**80+5uF 5% 370 VAC**
**-25 - +85 C. 50/60 Hz.**

**Protected 10,000 AFC**
**Non PCB ЯU cЯU Date Code RoHS**

**Terminals: Herm (Red-3), Fan (White-1), Common (Black-4)**

Approval: *JD Aldana*
Date: **September 15, 2002**