Part Number	**CBB65E-370R506**		Revision	**A**
Customer P/N	**24280813**		Revision	**A**
Capacitance	**50**	uF.	Tolerance	**5.0%**
Voltage	**370**	VAC		
Dielectric	**Metallized Polypropylene**			
Terminal Type	**.250" Quad-Spade Quick Connect Terminals**			
Operating Temperature	**-40** °C.-	**70** °C.		
Dissipation Factor	**0.001**	maximum	@ 60 Hz.	

MOTOR Capacitors, Inc.

Motor Capacitors, Inc.
335 Beinoris Drive
Wood Dale, Illinois 60191
773-774-6666 (Phone) | 773-774-6690 (Fax)
www.capacitorindustries.com
info@capacitorindustries.com

	Dimension	Tolerance
Diameter (D) Case/Cover	**1.97**	**0.03**
Case Height (H)	**4.90**	**0.06**
Terminal Height (K)	**0.56**	**ref.**
Terminal-Terminal (M)	**0.81**	**ref.**
Insulating Cup (dia.)	**0.74**	**ref.**

Dimensions in inches

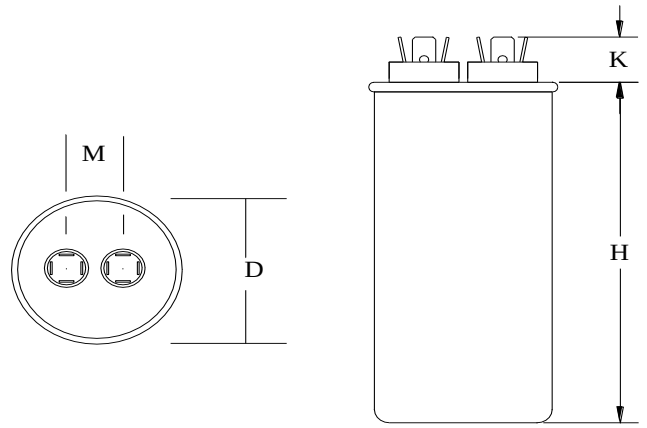

Stamping

Wuxi - Motor Cap
CBB65E-370R506
50 uF. 5% 370V
-40 - +70 C. 50/60 Hz.

S2 Protected 10,000 AFC

Non PCB **ЯU** **cЯU** **Date Code** **RoHS**

EIA Standard 456 Extended Life 60,000 HOURS

Approval : *J.D. Aldana*
Date : **September 14, 2016**