Part Number	**DAL-4DJ035**		Revision	
Customer P/N			Revision	
Capacitance	**35**	uF.	Tolerance	**5.0%**
Voltage	**440**	VAC		
Dielectric	**Metallized Polypropylene**			
Terminal Type	**.250" Quad-Spade Quick Connect Terminals**			
Operating Temperature	**-25** °C.-	**85** °C.		
Dissipation Factor	**0.001**	maximum @ 60 Hz.		

MOTOR Capacitors, Inc.

Motor Capacitors, Inc.
335 Beinoris Drive
Wood Dale, Illinois 60191
773-774-6666 (Phone) | 773-774-6690 (Fax)
www.capacitorindustries.com
info@capacitorindustries.com

	Dimension	Tolerance
Diameter (D) Case/Cover	**2.48/2.58**	**0.06**
Case Height (H)	**3.37**	**0.06**
Terminal Height (K)	**0.56**	**ref.**
Terminal-Terminal (M)	**0.81**	**ref.**
Insulating Cup (dia.)	**0.74**	**ref.**

Dimensions in inches

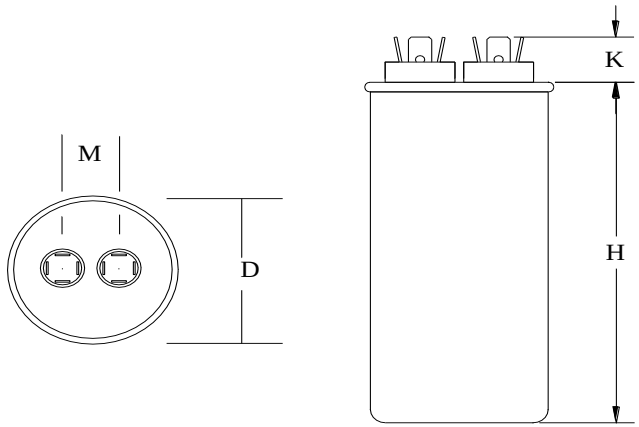

Stamping

35 uF ±5% SH Capacitor
440V ~50/60 Hz
Non-PCB 10000 AFC PROTECTED
DAL-4DJ035
25/85/21 P2 Class B
MOTOR CAPACITORS
TUV ЯU cЯU Datecode

Approval : *J.D. Aldana*
Date : **January 31, 2000**